

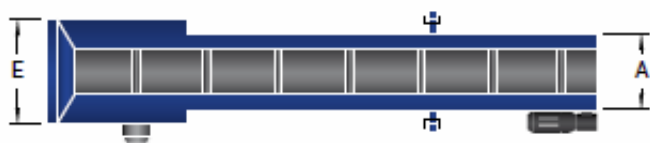


## Transportbaner

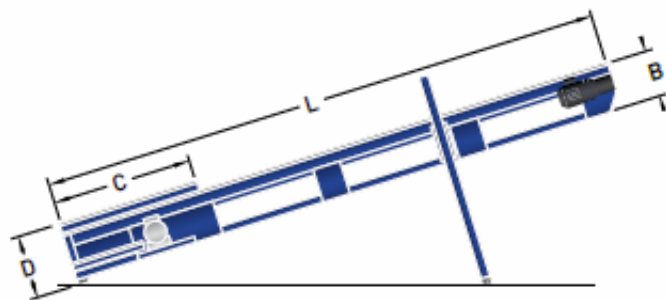


### Teknisk info:

- Universaltransportør som egner seg utmerket for alle relativt lette og mellomtunge materialer for industri, jordbruk og lignende.
- Båndet er drevet av en el motor i drivrulle eller snekkedrev i øvre ende.
- Mulighet for trinnløs variabel hastighet eller frekvensstyring.
- Båndet går på plate eller ruller.
- Transportbåndet er armert gummi, PVC eller Polyuretan med eller uten medbringere.
- Arbeidstemperatur ned til -20°.
- Samtlige modeller kan utføres med hjul som monteres på transportørens bakdel og/eller støtteben. Hjulene kan med enkelt håndgrep monteres av og på.
- Transportør kan leveres i spesialutførelse.

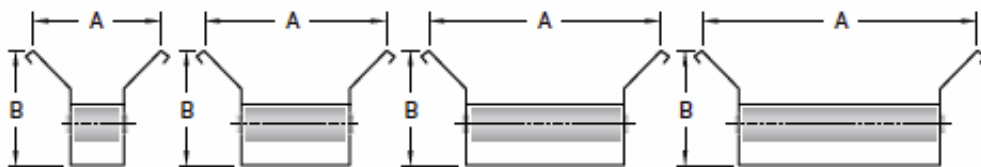

Transportørtype	A	B	C	D	E
HPT 150	365	310 eller 330	1000	420	505
HPT 300	515	310 eller 330	1000	420	655
HPT 450	665	310 eller 330	1000	420	805
HPT 600	815	310 eller 330	1000	420	955
HPT 800	1015	310 eller 330	1000	420	1155
HPT 1000	1215	310 eller 330	1000	420	1355

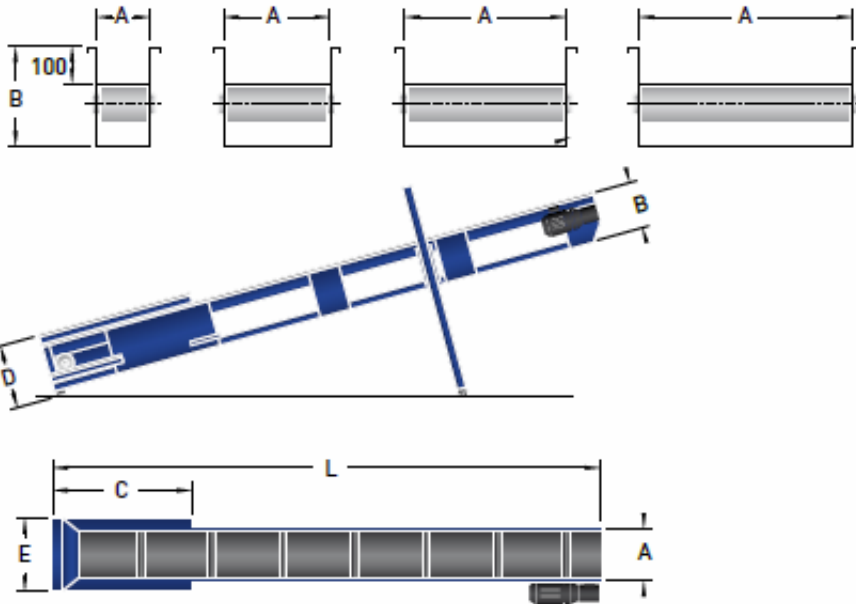





Transportørtype	A	B	C	D	E
HPTA 150	150	270 eller 290	1000	365	290
HPTA 300	300	270 eller 290	1000	365	440
HPTA 450	450	270 eller 290	1000	365	590
HPTA 600	600	270 eller 290	1000	365	740
HPTA 800	800	270 eller 290	1000	365	940
HPTA 1000	1000	270 eller 290	1000	365	1140

## Teknisk data


HPT / HPTA	150	300	450	600	800	1000
Båndbredde mm	150	300	450	600	800	1000
Motoreffekt kW ved 5 m lende	0,37	0,75	1,1	1,5	2,2	2,2
Båndhastighet m/sek	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Medbringere høyde mm	40	40	40	40	40	40
Medbringere c/c avstand mm (standard)	750	750	750	750	750	750

Kapasitet m<sup>3</sup>/h (beregnet på flis)

HPT / HPTA	Medbringere høyde	150	300	450	600
 Liggende	Høyde 40mm	20	30	45	56
	Høyde 60mm	28	42	60	75
 30° helling	Høyde 40mm	16	25	40	50
	Høyde 60mm	24	38	55	68

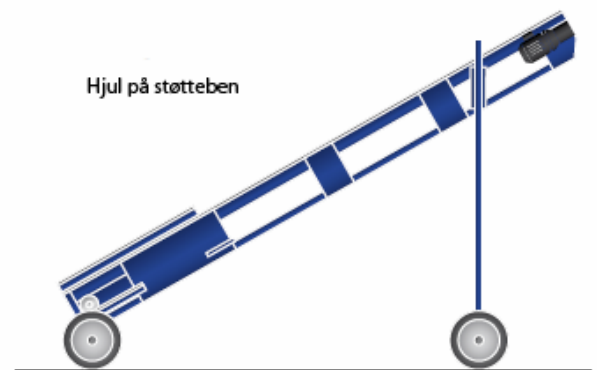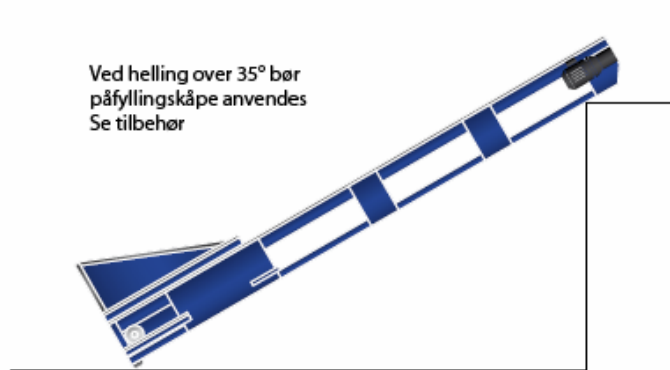

Høyde/lengde diagram

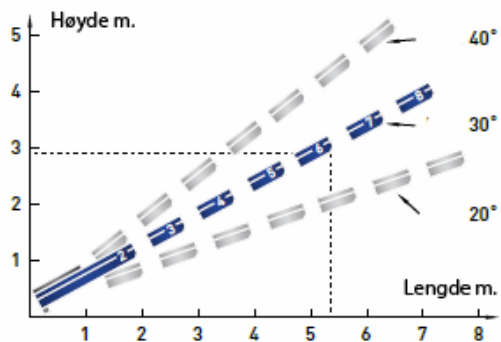

**Eksempel**  
 Transportør lengde 6m. Helling 30°  
 Høyde til toppende 2,85 m.  
 Lengde fra bakende 5,40m.