

Plasticband Nelo pakkemaskin

Teknisk info:




- **Spenning:** 230V50Hz (styrestrøm 24V):
- **Motor:** 0,36 - 1,1kW (avhengig av maskinstørrelse):
- **Hastighet rotasjon:** 350/140/70/60/50 o/min:
- **Filmbredde:** 100, 170 eller 250mm (avhengig av maskinstørrelse):
- **Filmtykkelse:** 17/20/23/30 eller 50 micron:
- **Fuji / Omron:** PLS og omformer:

Effektiv emballeringsmaskin som skånsomt pakker inn og beskytter produktet for transport eller lagring. Se diagram for emnebredde/modell. Maskinen har to plasser for emballeringsmateriale og kan for å redusere plastforbruk kjøres med en papir/en plastrull.

Modellserien Neleo er semiatomatisk og betjenes av en operatør

Modellserien Atis brukes i automatiserte produksjonslinjer med og høyere kapasitetsbehov.

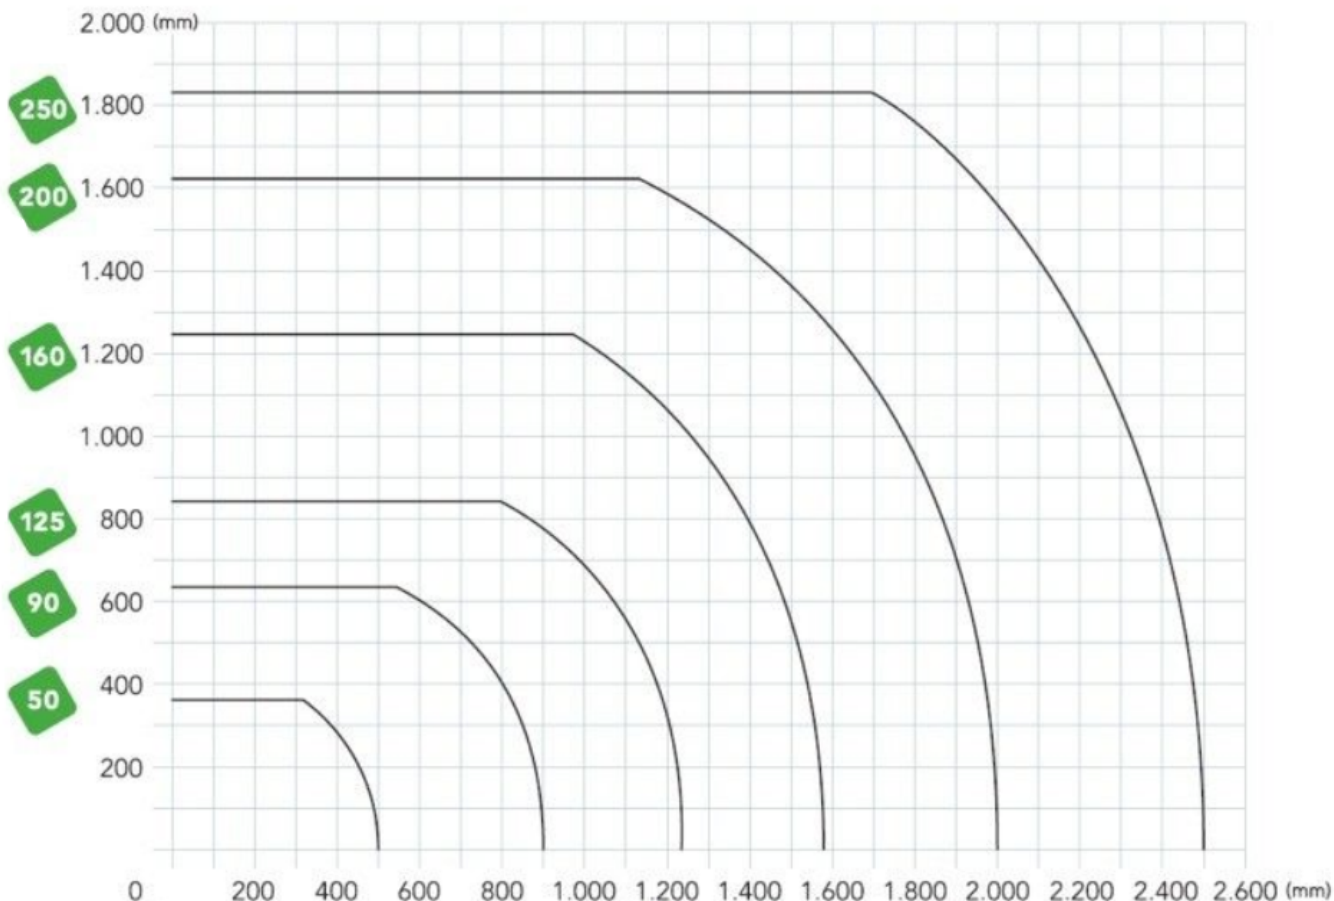

Y = produkt høyde , X = produkt bredde

Maskinene er utstyrt med:

- Fritt løpende inn- og utmatingsruller
- Justerbar stramming av strekkfilm
- Dobbelt hode som tillater pakking både med 1 rull eller 2 ruller samtidig for mer påføring av film eller raskere pakking
- Dobbelt automatisk klamp og kniv for film (inkludert tilleggsutstyr)
- Semi automatisk innsetting og treing av ny plast
- Justerbar omløpshastighet for å justere overlapping ved dreven innmatingsbane
- Anordning som umuliggjør drift av maskin ved skifte av strekkfilm
- Fotpedal for start og stopp av maskin
- Touch-screen for å administrere 6 forskjellige pakkeprogrammer
- CE standard

Opsjoner:

- Vertikale ruller som fungerer som anlegg for emne slik at produkt som skal pakkes sentreres enkelt
- Automatisk drift på rullebane
- Anordning/bro for korte emner
- Dispenser for bobleplast

Pris på forespørsel