



Transportbaner

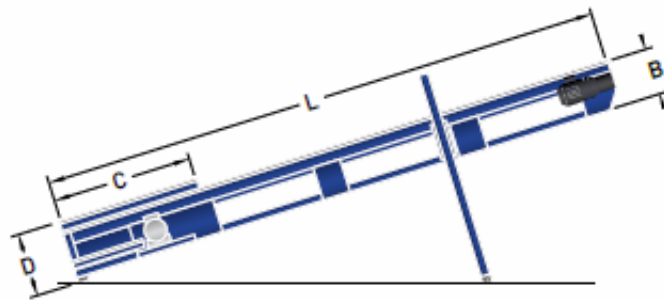


Teknisk info:

- Universaltransportør som egner seg utmerket for alle relativt lette og mellomtunge materialer for industri, jordbruk og lignende.
- Båndet er drevet av en el motor i drivrulle eller snekkedrev i øvre ende.
- Mulighet for trinnløs variabel hastighet eller frekvensstyring.
- Båndet går på plate eller ruller.
- Transportbåndet er armert gummi, PVC eller Polyuretan med eller uten medbringere.
- Arbeidstemperatur ned til -20°.
- Samtlige modeller kan utføres med hjul som monteres på transportørens bakdel og/eller støtteben. Hjulene kan med enkelt håndgrep monteres av og på.
- Transportør kan leveres i spesialutførelse.

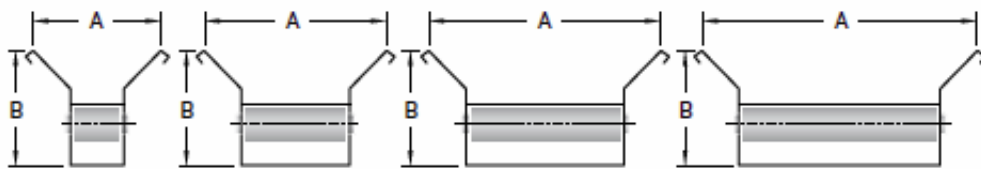

| Transportørtype | A | B | C | D | E |
|-----------------|------|---------------|------|-----|------|
| HPT 150 | 365 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 505 |
| HPT 300 | 515 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 655 |
| HPT 450 | 665 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 805 |
| HPT 600 | 815 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 955 |
| HPT 800 | 1015 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 1155 |
| HPT 1000 | 1215 | 310 eller 330 | 1000 | 420 | 1355 |

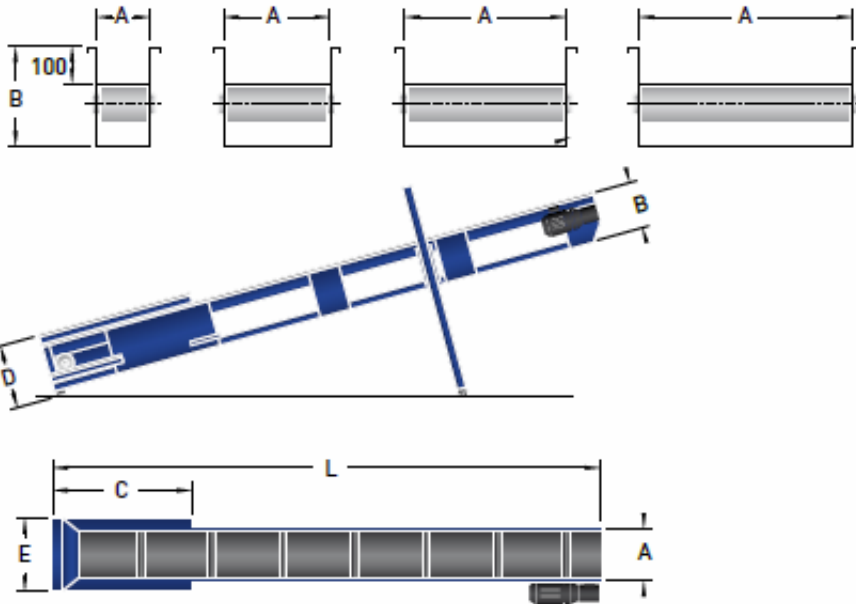





| Transportørtype | A | B | C | D | E |
|-----------------|------|---------------|------|-----|------|
| HPTA 150 | 150 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 290 |
| HPTA 300 | 300 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 440 |
| HPTA 450 | 450 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 590 |
| HPTA 600 | 600 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 740 |
| HPTA 800 | 800 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 940 |
| HPTA 1000 | 1000 | 270 eller 290 | 1000 | 365 | 1140 |

Teknisk data


| HPT / HPTA | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|------|
| Båndbredde mm | 150 | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| Motoreffekt kW ved 5 m lende | 0,37 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 |
| Båndhastighet m/sek | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Medbringere høyde mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Medbringere c/c avstand mm (standard) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

Kapasitet m³/h (beregnet på flis)

| HPT / HPTA | Medbringere høyde | 150 | 300 | 450 | 600 |
|--|-------------------|-----|-----|-----|-----|
|  Liggende | Høyde 40mm | 20 | 30 | 45 | 56 |
| | Høyde 60mm | 28 | 42 | 60 | 75 |
|  30° helling | Høyde 40mm | 16 | 25 | 40 | 50 |
| | Høyde 60mm | 24 | 38 | 55 | 68 |

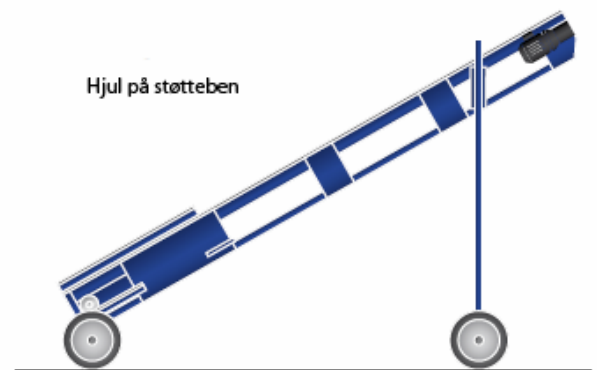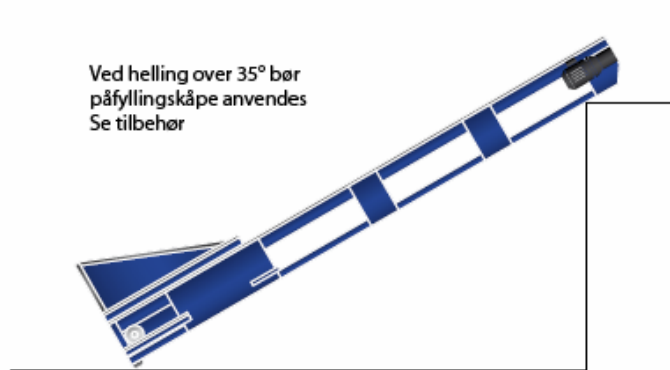

Høyde/lengde diagram

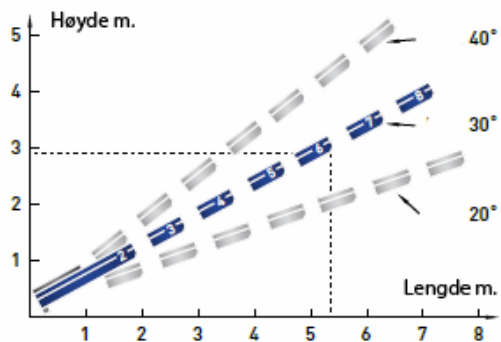

Eksempel
Transportør lengde 6m. Helling 30°
Høyde til toppende 2,85 m.
Lengde fra bakende 5,40m.